




Ficha Técnica Serie 841

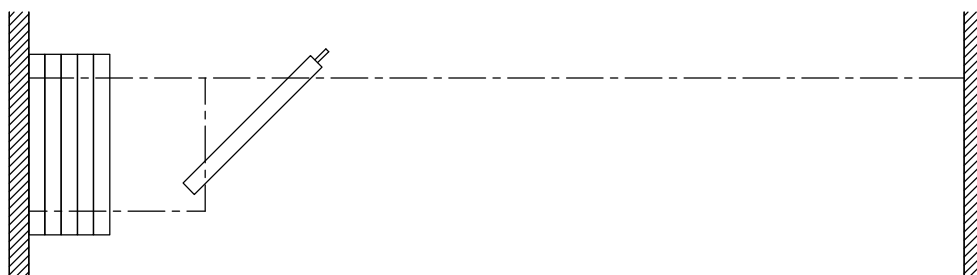

Características y Opciones

Características

- Muro móvil, compuesto por paneles individuales de operación manual.
- STC 43 o 47, con caras de paneles de MDF estándar o de panel de yeso bajo pedido.
- STC 49, 52, 53 ó 55 con caras de acero, laminadas en MDF estándar o paneles de yeso bajo pedido.
- 102 mm [4"] de grosor nominal y 1230 mm [48 1/2"] de anchura máxima.
- Estructura de aluminio anodizado natural, reforzado con acero.
- Molduras de protección en todo el perímetro.
- Combinación de perfiles de aluminio acústicos con machihembrados y extrusiones de vinilo entre paneles para lograr un sello acústico.
- Cierre del muro con extensión telescópica.
- Sellos horizontales tipo FA: o Sellos fijos acústicos.
- o Sellos inferiores retráctiles automáticos activados a medida que los paneles se despliegan.
- o Los sellos inferiores dejan un espacio libre de 25 mm [1"] a piso.
- (STC 53) Sellos horizontales tipo MM-1: o Sellos retráctiles superiores e inferiores.
- o Accionamiento manual y simultáneo de los sellos superiores e inferiores.
- o Los sellos inferiores dejan un espacio libre de 25 mm [1"] a piso.

- (STC 55) Sellos horizontales tipo MM-55: o Sellos retráctiles superiores e inferiores.
- o Sellos superiores e inferiores de accionamiento manual y activación simultánea.
- o Los sellos inferiores dejan un espacio libre de 25 mm [1"] a piso.
- o Sellos superiores fijos adicionales.
- Riel de aluminio de aleación 6063-T6 con acabado anodizado natural.
- Cada panel se cuelga con dos soportes compuestos por dos ruedas de vinilo horizontales montadas en rodamientos de baleros de acero templado de alta precisión perfectamente alineadas verticalmente.
- Tapizados de vinilo o tela.

Características Opcionales y Accesorios


- STC 49, 52, 53 ó 55 con caras de paneles de MDF o yeso y soporte de acero.
- Perfiles verticales ocultos.
- Bastidor y/o riel con recubrimiento de pintura en polvo (electro pintado).
- Riel de acero de calibre 11, pintado de blanco.
- Acabado de los paneles disponibles: o Tela o Moqueta (alfombra) acanalada verticalmente. o Laminado plástico.



Características Opcionales y Accesorios (cont.)

- o Pizarra de altura completa o intermedia. o Vidrio entintado por el interior de altura completa o intermedia. o Chapa de imitación madera. o Acabados personalizados a petición del cliente.
 - Revestimiento o acabado de paneles suministrado por el cliente (se requiere previa aprobación de nuestro departamento técnico).
 - Cierre final mediante panel batiente embisagrado.
 - (STC 43 a 52) sellos horizontales de tipo FM:
 - o Sellos superiores fijos. o Sellos inferiores de operación manual.
 - o Los cierres inferiores disponibles con una distancia a piso disponibles de 25 mm [1"], 38 mm [1 1/2"], 50 mm [2"], 64 mm [2 1/2"] o 102 mm [4"].
 - (STC 43 a 52) Sellos horizontales de tipo MM:
 - o Sellos retráctiles superior e inferior.
 - o Sellos superiores e inferiores de accionamiento manual y simultáneo.
 - o Los sellos inferiores proporcionan una distancia a piso disponibles de 25 mm [38 mm [1 1/2"], 50 mm [2"], 64 mm [2 1/2"] o 102 mm [4"].
 - (STC 43 a 52) Sellos horizontales de tipo AA:
 - o Sellos retráctiles superiores e inferiores.
 - o Sellos superiores o inferiores de activación automática y simultánea.
 - o Los sellos inferiores proporcionan una distancia a piso de 38 mm [1 1/2"].
 - o Accionamiento simultáneo del cierre telescópico y de los sellos del último panel (también disponible en mamparas con sello horizontal tipo MM-1.5).
 - Puerta de paso conforme a las normas de la ADA con manijas empotradas al ras y pestillo de rodillo.
 - Opciones de puerta: o Cierrapuertas automático oculto o Marco de ventana o Visor de puerta o
 - Barra antipánico o Barra antipánico con palanca bloqueable.
 - o Señal de salida *
 - o Cerradura de palanca *
- (* Una señal de salida y una cerradura de palanca no se podrán instalar juntas en la misma puerta).
- Pizarras blancas para rotuladores / pizarras de tiza / pizarras de corcho natural vidrio entintado en cara interna.
 - Cajas de borradores / bandejas para plumines.
 - Puerta acústica o no acústica en zona de guardado de paneles.
 - Clasificación UL/ULC de 1 hora contra incendios (requiere sellos horizontales de tipo MM-1, MM-1,5 o MM-2).


Sellos Horizontales

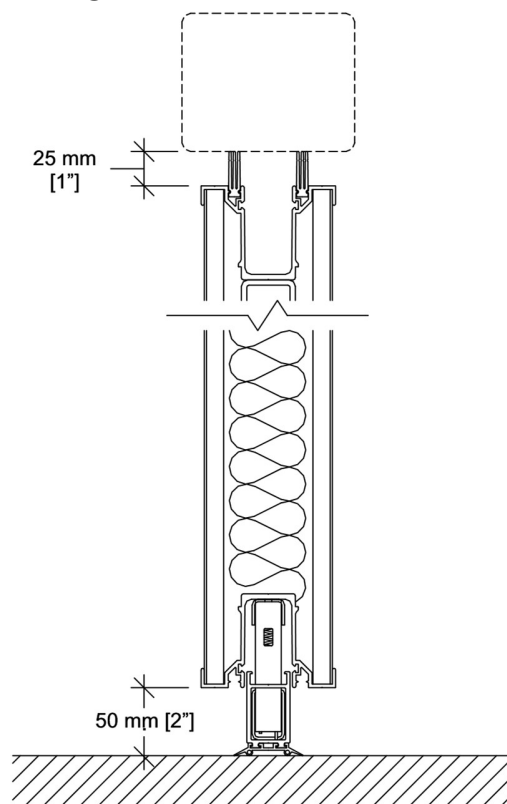



Sellos Horizontales (cont.)

de Funcionamiento: +0 mm / -25 mm
[+0" / -1"]

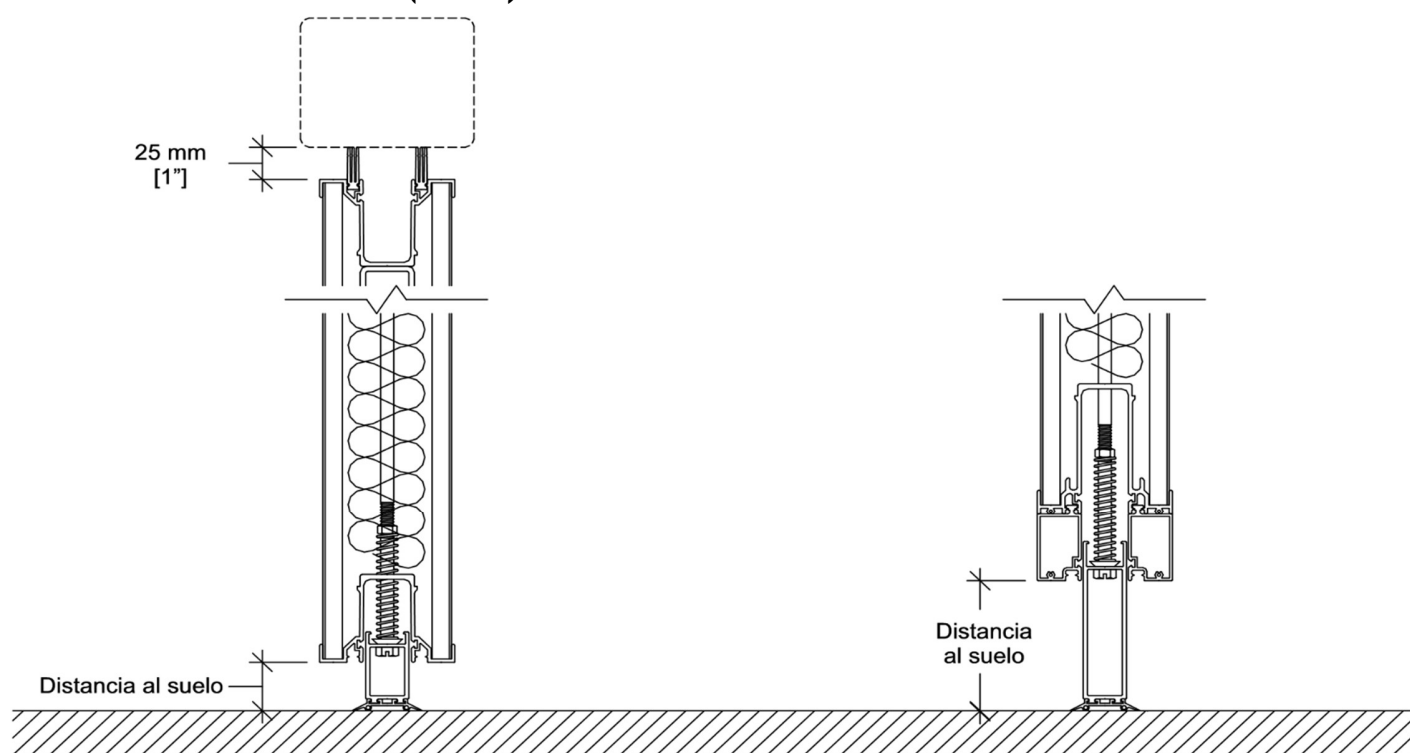

Tipo FA

Distancia al suelo: 50 mm [2"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]

Tipo FM-1

Distancia al suelo: 25 mm [1"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]

Tipo FM-1.5

Distancia al suelo: 38 mm
[1 1/2"] Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -19 mm [+0" / -3/4"]

Tipo FM-2

Distancia al suelo: 50
mm [2"] Tolerancias

Tipo FM-2.5

Distancia al suelo: 64 mm [2 1/2"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]

Tipo FM-4

Distancia al suelo: 102 mm
[4"] Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -64 mm [+0" / -2 1/2"]

Tipo MM-1

Distancia al suelo: 25 mm [1"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]

Tipo MM-1.5

Distancia al suelo: 38 mm [1 1/2"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -19 mm [+0" / -3/4"]



Tipo MM-3

Distancia al suelo: 50 mm [2"] Tolerancias de
Funcionamiento: +0 mm / -25 mm [+0" / -1"]
----- 3

Tipo MM-2.3

Distancia al suelo: 64 mm [2 1/2"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]

Tipo MM-4


Distancia al suelo: 102 mm [4"] Tolerancias
de Funcionamiento: +0 mm / -64 mm [+0" / -
2 1/2"]

Tipo MM-55 (STC 55 only)

Distancia al suelo: 25 mm [1"] Tolerancias
de Funcionamiento:
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]

Tipo AA

Distancia al suelo: 38 mm [1 1/2"]
Tolerancias de Funcionamiento: +0 mm /
-19 mm [+0" / -3/4"]

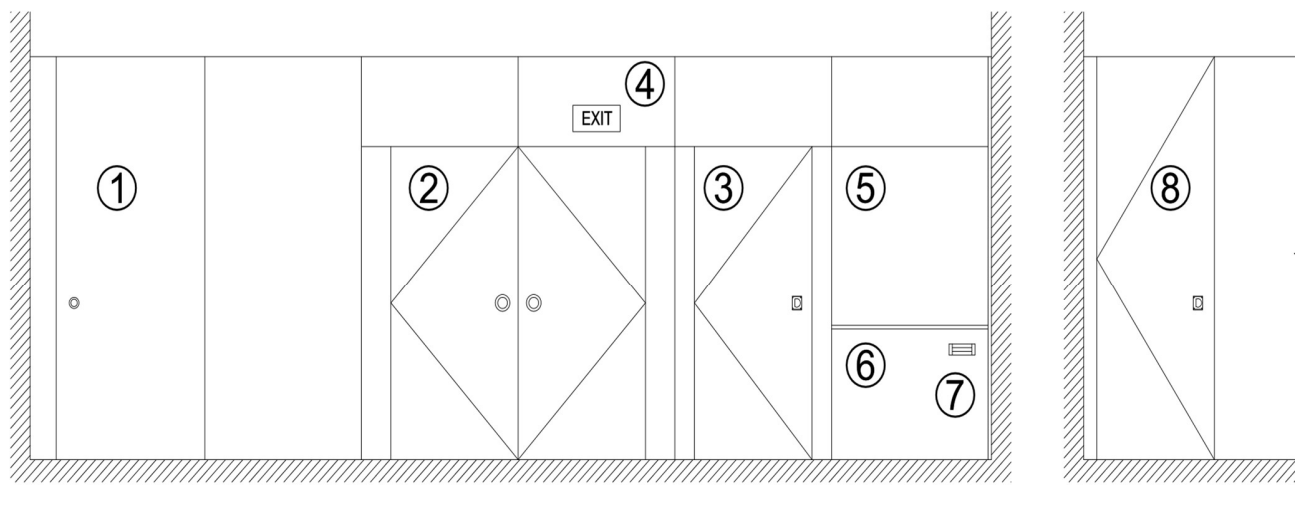

1. Panel de cierre telescópico.

5. Superficie de trabajo.

2. Puertas de paso doble.

6. Bandeja para plumines.

3. Puertas de paso sencilla.

7. Caja de borradores.

4. Señal de salida.


8. Panel de cierre con bisagra.

styleMOVE

SERIE 841



stylewall

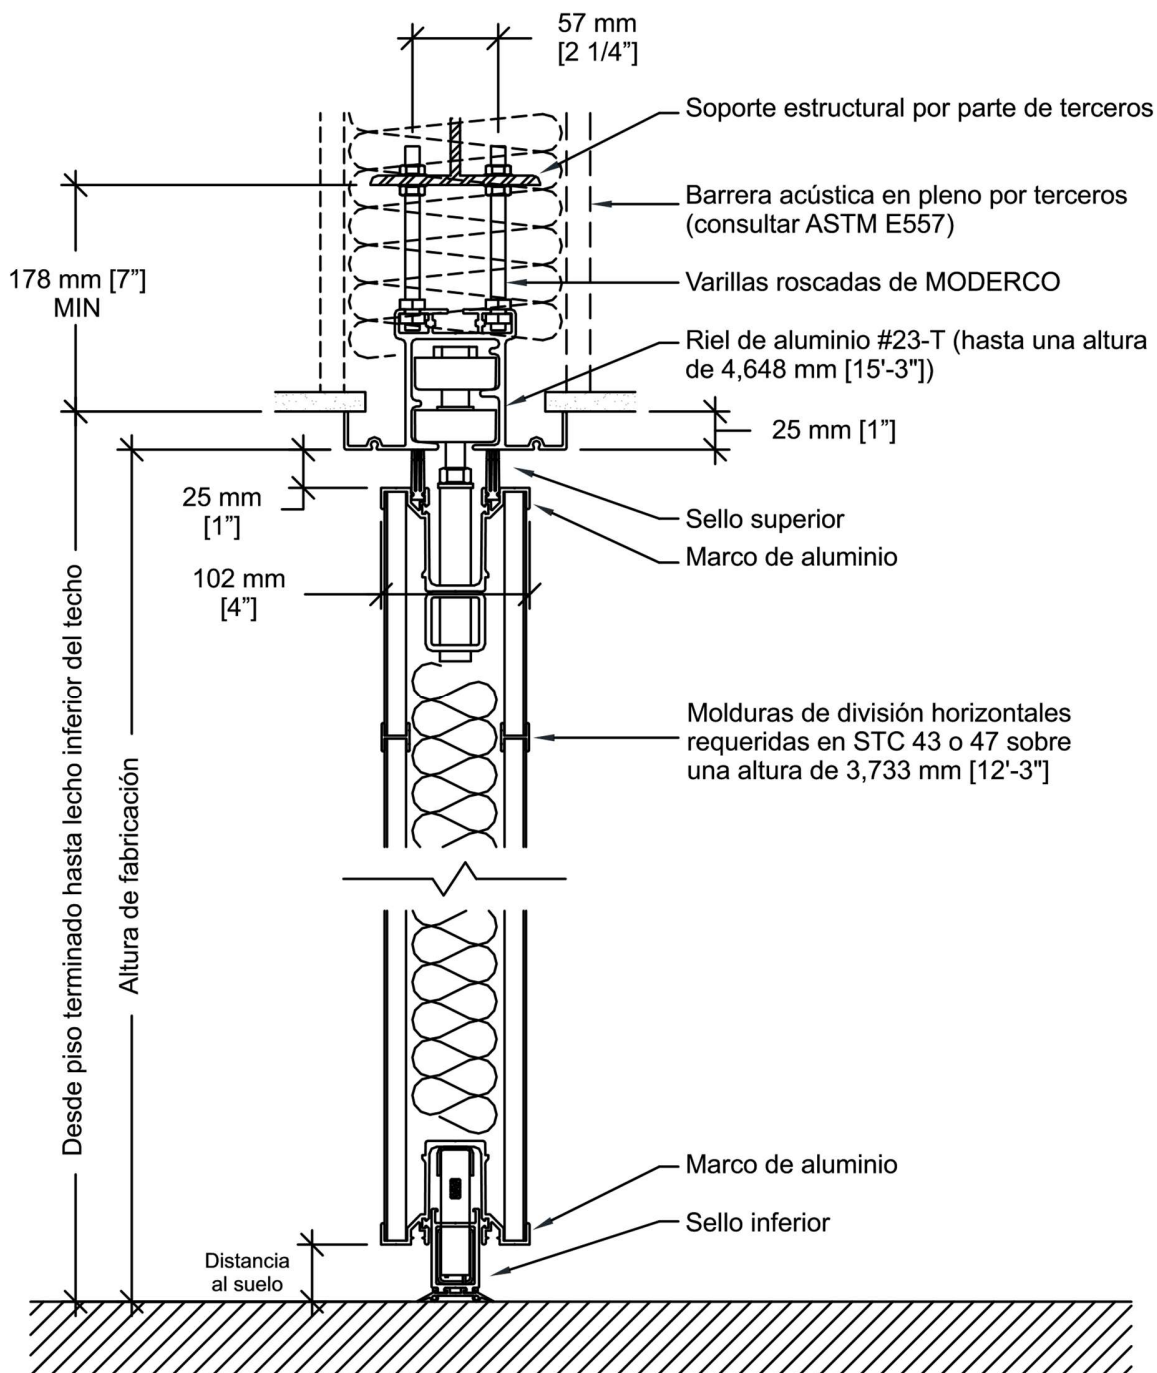


Opciones de Carriles

styleMOVE

SERIE 841




stylewall

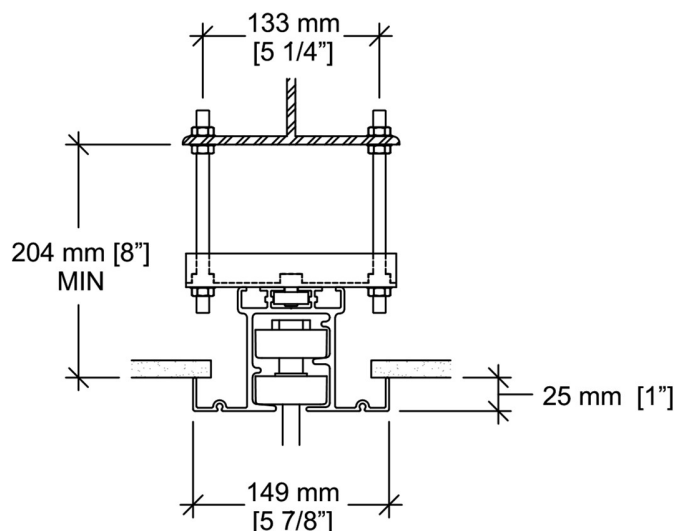


Riel #23-T con soporte de suspensión opcional

Soporte de riel necesario para instalaciones en las que no se pueden utilizar las ranuras para tuercas superiores para el colgante.

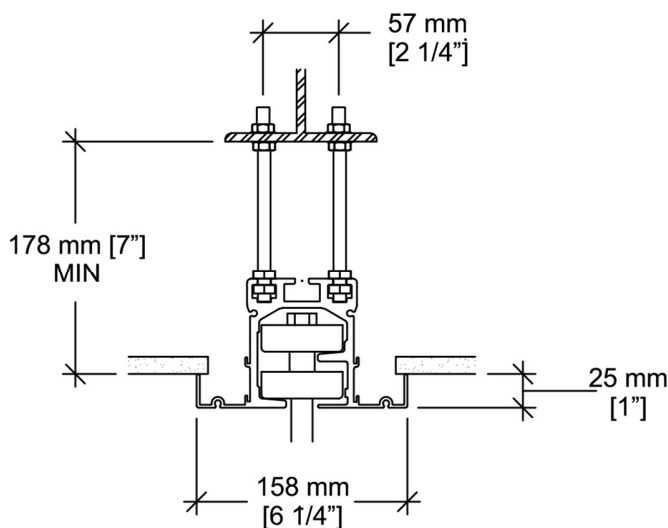

Riel de aluminio #33-T


De serie para paneles divisorios de altura comprendida entre 4,648 mm y 6,780 mm.
Opcional para paneles divisorios de hasta 4648 mm [15'-3\"/>

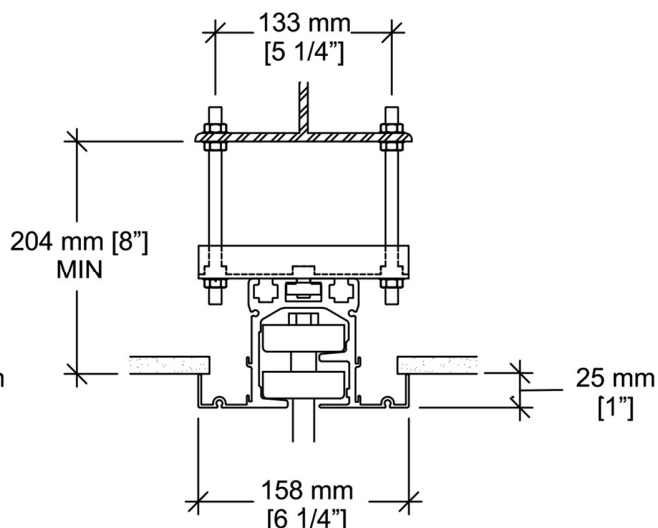


Riel de aluminio #33-T con soporte de suspensión opcional



Opciones de Carriles (Cont.)

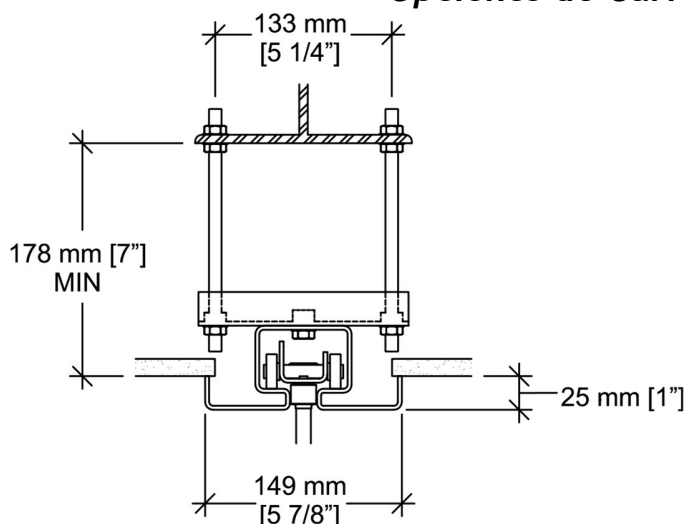


Riel de aluminio #72 con soporte de suspensión
Opcional para paneles divisorios de hasta 4648 mm [15'-3\"/>

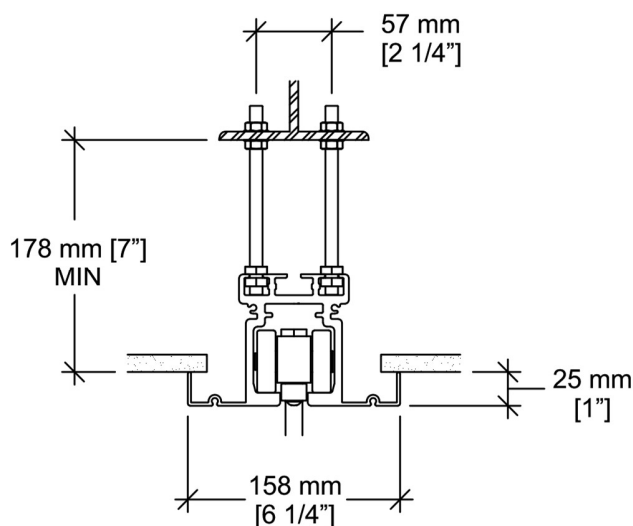


Riel de aluminio #55-T

serie para paneles divisorios desde una altura de 6,780 mm hasta 10,135 mm.
Opcional para paneles divisorios de hasta 6,780 mm.
Guías de pista programables.

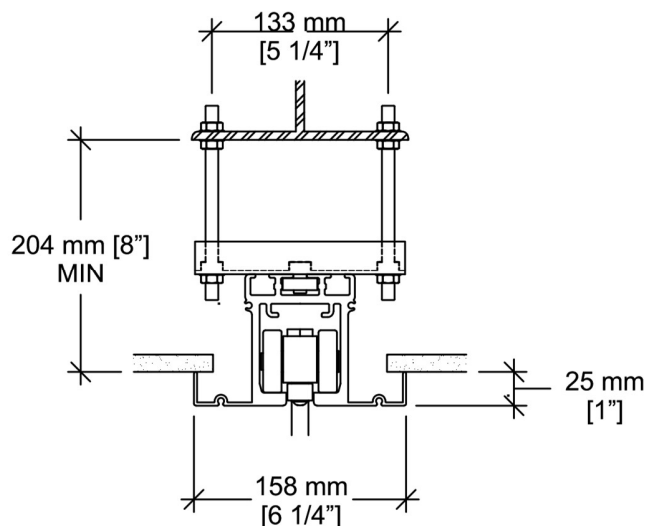


Carril de aluminio #55-T
con soporte de suspensión opcional

Vistas en Plano

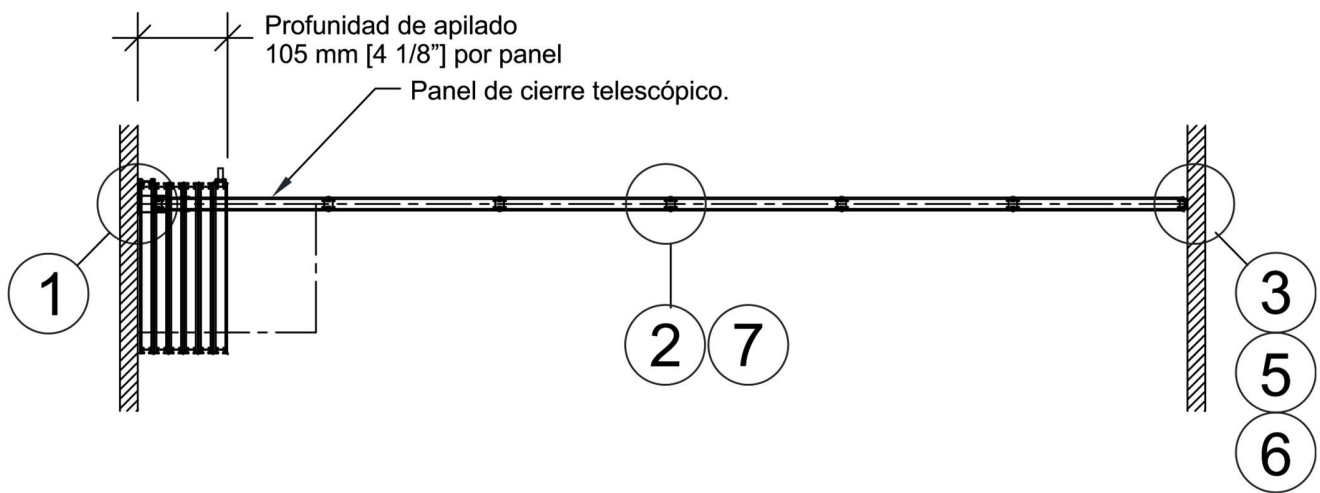


Panel de cierre telescópico

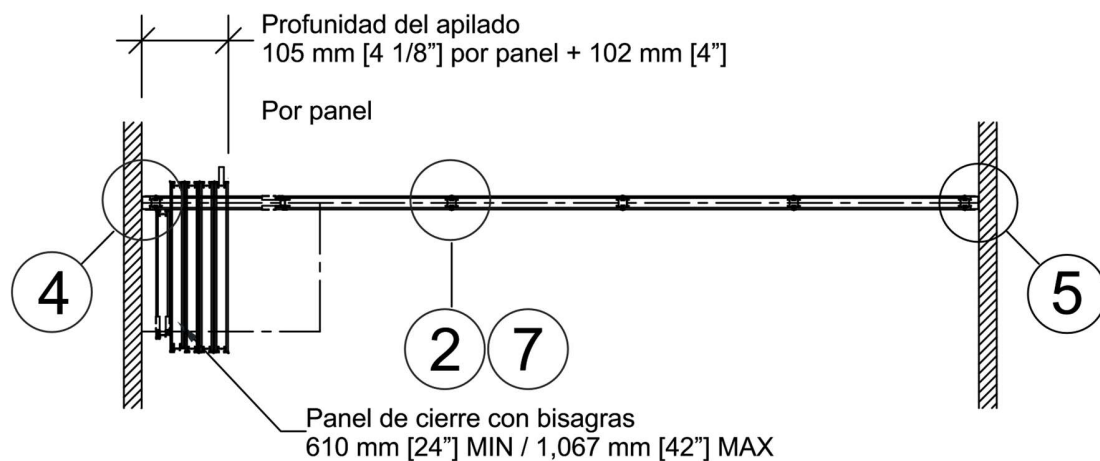

Panel de cierre con bisagras




Cortes Horizontales

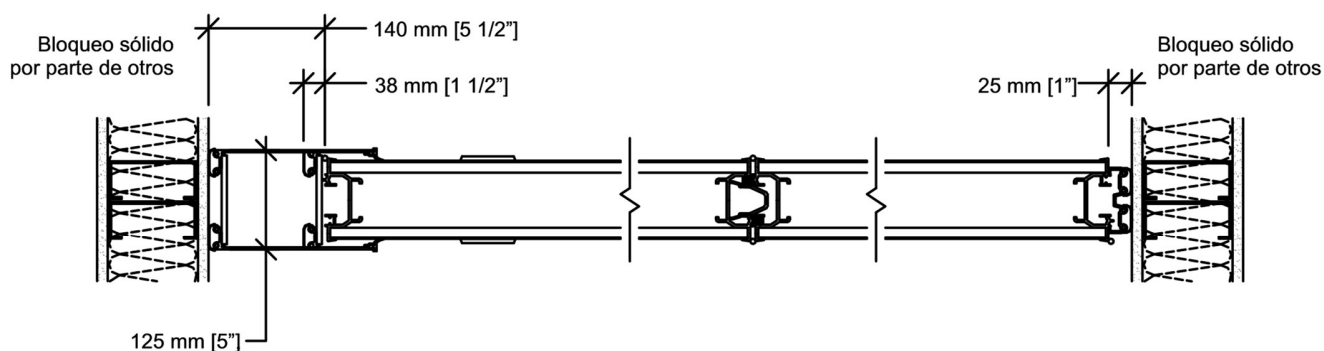

① Cierre telescópico


② Junta del panel

③ Junta del bulbo

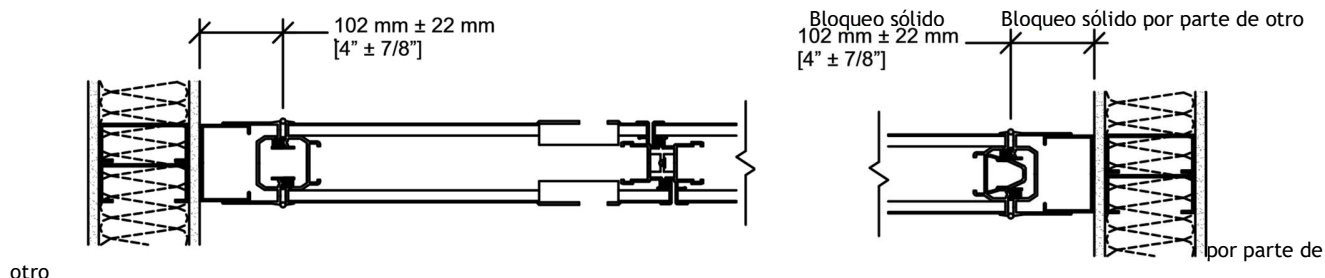


④ Panel de cierre con bisagras, manijas empotradas y cerradura de rodillo (opcional)

⑤ Jamba de muro (opcional)




⑥ Tapa (opcional)
rebordes (opcional) (STC 49 y superior)



⑦ Junta de panel con bordes verticales sin




Trazados típicos - Carriles #23-T y #33-T

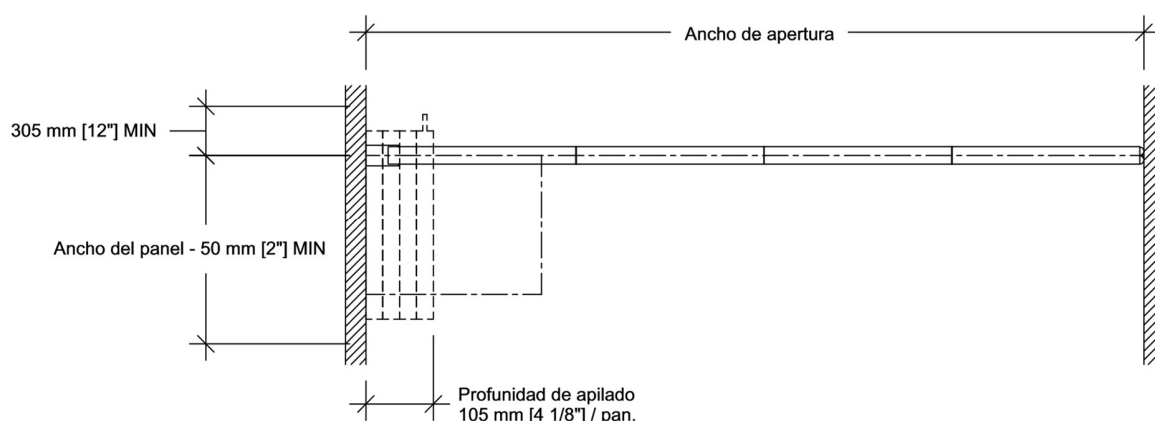




Apilamiento lateral de pared a pared - Cierre telescópico

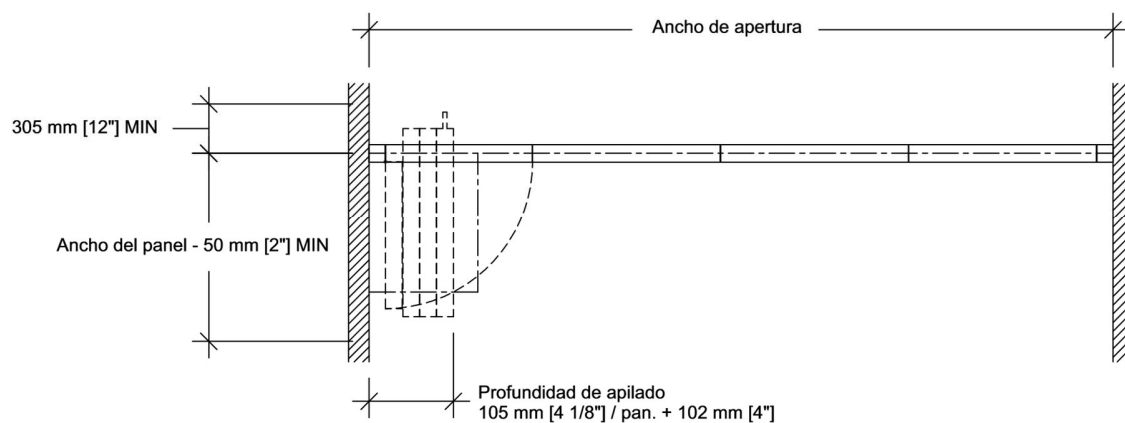

Apilamiento lateral de pared a pared - Cierre con bisagras

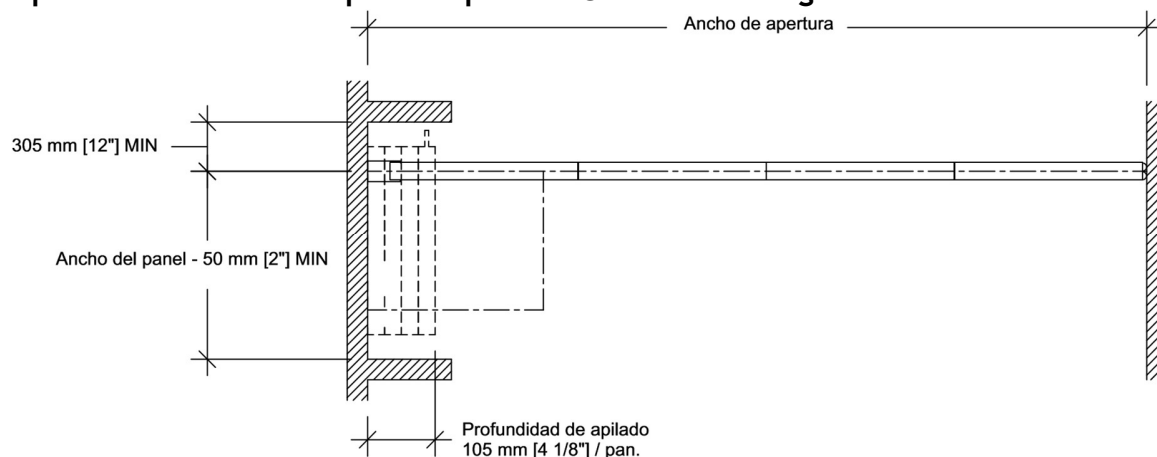

Compartimiento

Trazados típicos - Carriles #23-T y #33-T (Cont.)




styleMOVE

SERIE 800




stylewall

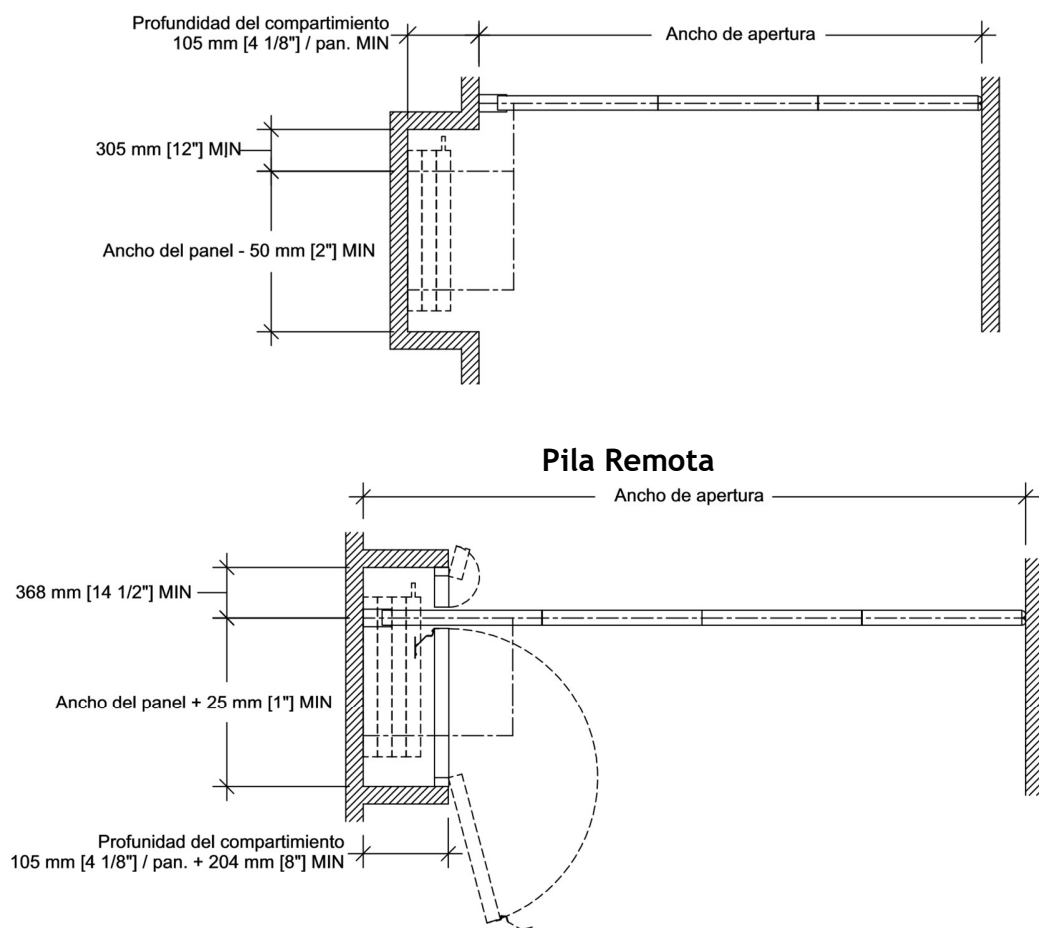


**Puerta de compartimiento y puerta de compartimiento no acústica PN-83
(paneles de división en la parte posterior del compartimiento)**



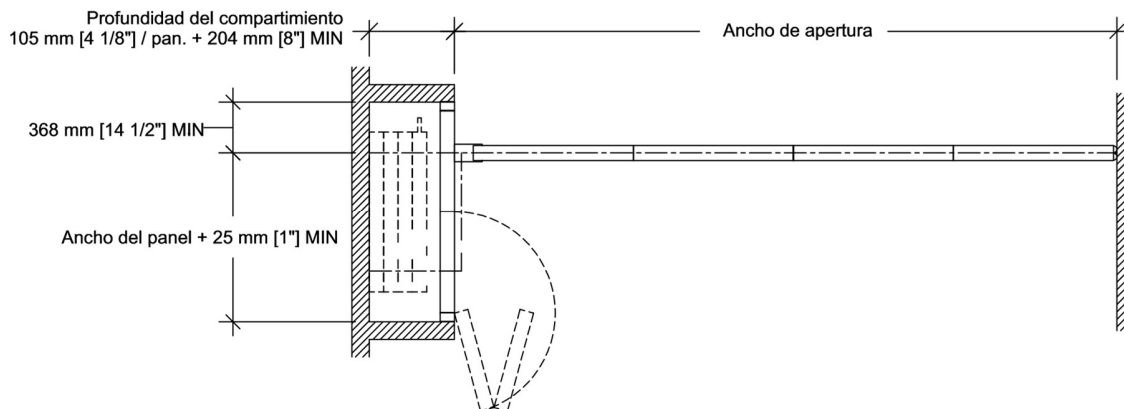


Puerta acústica de compartimiento y puerta acústica de compartimiento PA-82B
(los paneles de división se sellan a la cara de la puerta del compartimiento)

Trazados típicos - Carriles #72 y #55-T

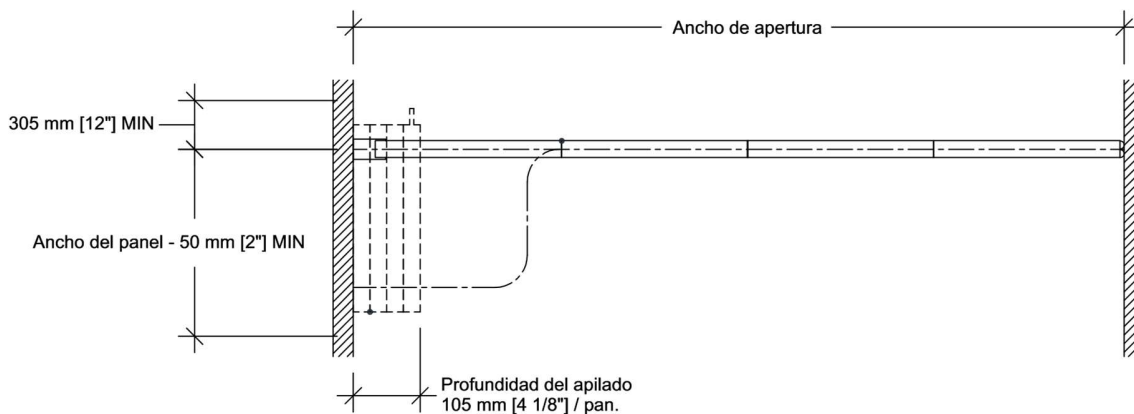


Apilado lateral - cierre telescópico bi-plegable



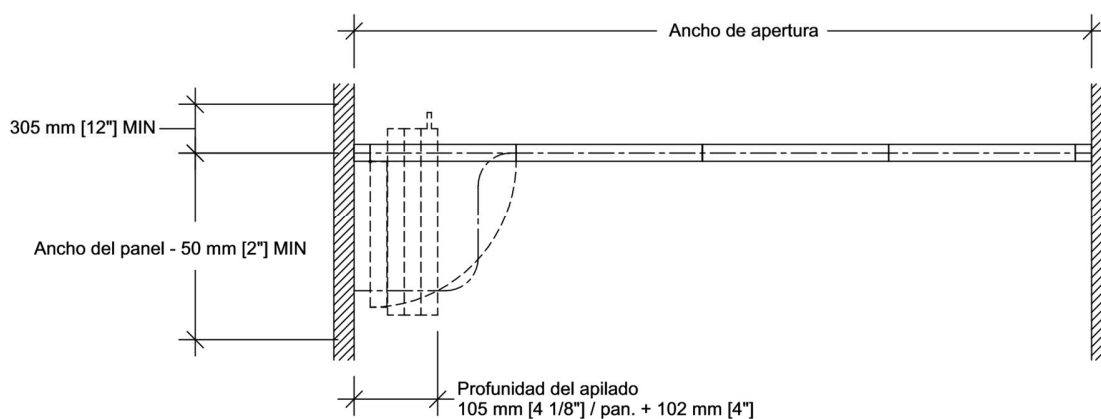

Apilado lateral - cierre con bisagras (7 paneles como máximo)

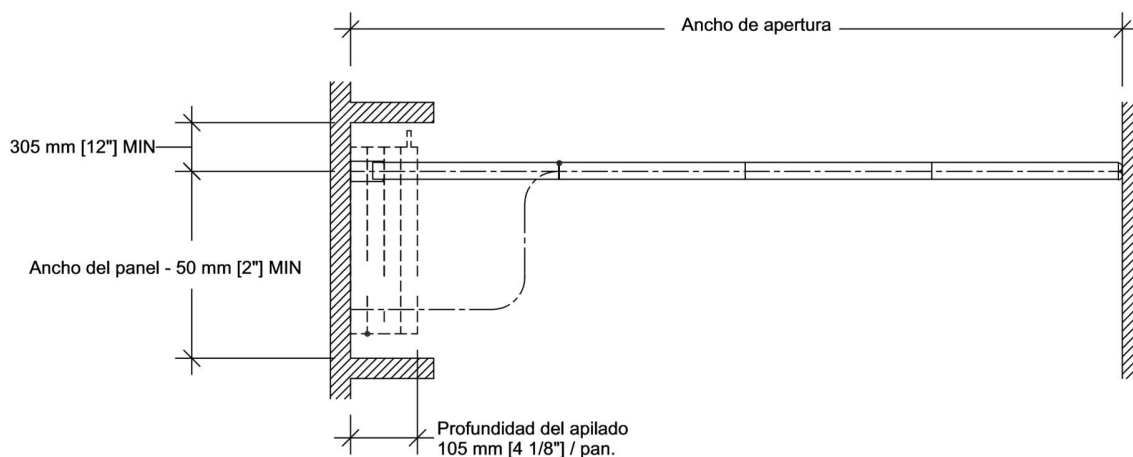

Compartimiento




styleMOVE

SERIE 841




stylewall


Trazados típicos - Carriles #72 y #55-T (Cont.)

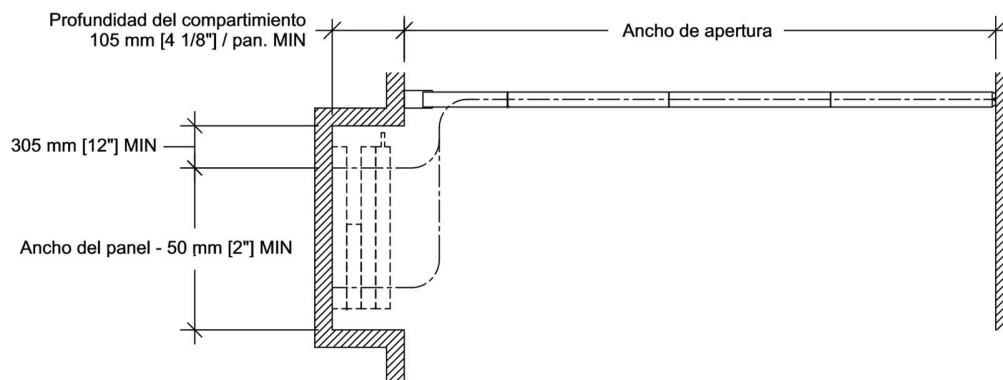

Pila Remota

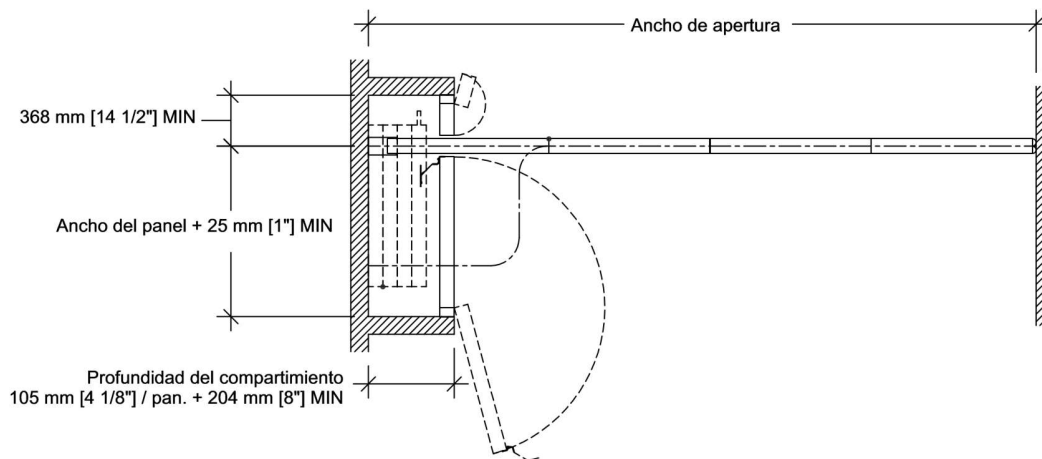

**Puerta de compartimiento y puerta de compartimiento no acústica PN-83
(paneles de separación en la parte posterior del compartimen
to)**



stylewall

Info@stylewall.com


www.stylewall.mx

styleMOVE

SERIE 841





stylewall

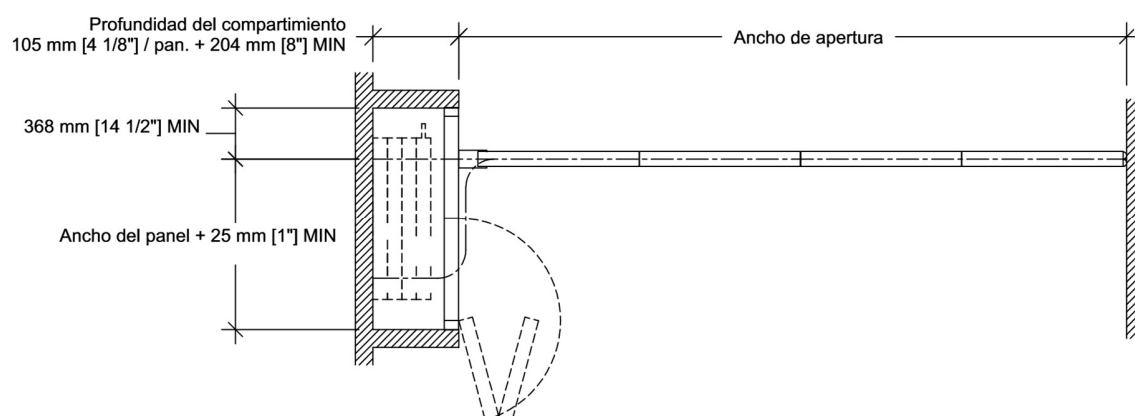

Puerta acústica de compartimiento y puerta acústica de compartimiento PA-82B
(los paneles de división se sellan a la cara de la puerta del compartimiento).

Ficha Técnica

Serie 841

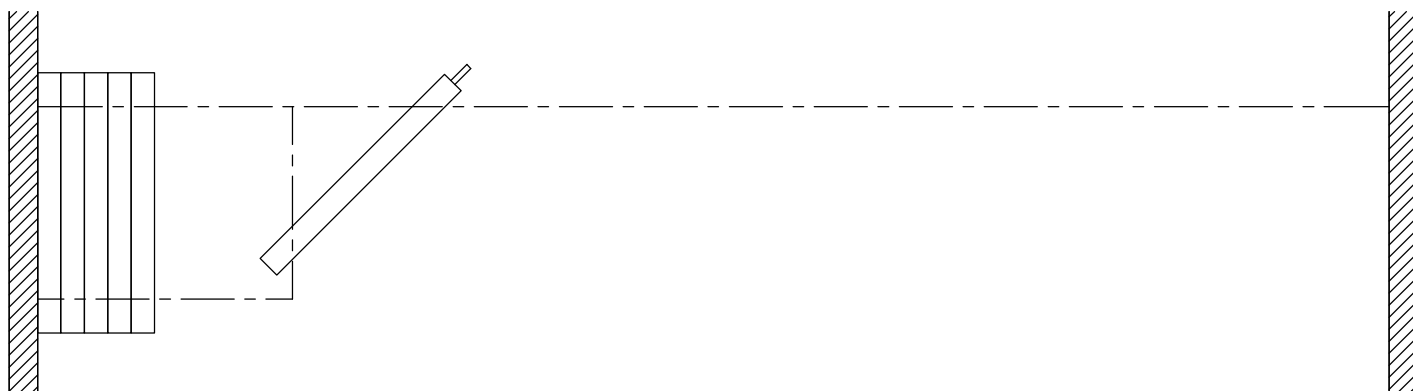

stylewall

Info@stylewall.com

www.stylewall.mx