




Ficha Técnica Serie 842

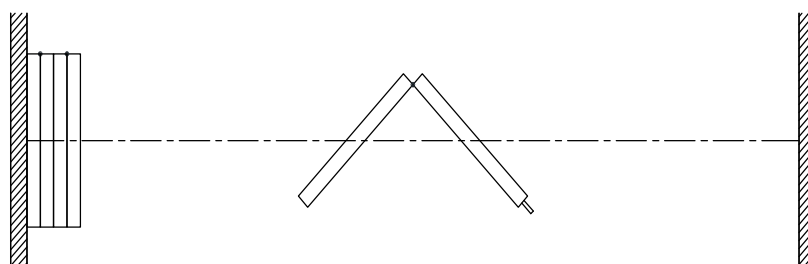

Características y Opciones

Características

- Muro móvil, compuesto por paneles individuales de operación manual.
- STC 43 o 47, con caras de paneles de MDF estándar o de panel de yeso bajo pedido.
- STC 49, 52, 53 ó 55 con caras de acero, laminadas en MDF estándar o paneles de yeso bajo pedido.
- 102 mm [4"] de grosor nominal y 1230 mm [48 1/2"] de anchura máxima.
- Estructura de aluminio anodizado natural, reforzado con acero.
- Molduras de protección en todo el perímetro.
- Combinación de perfiles de aluminio acústicos con machihembrados y extrusiones de vinilo entre paneles para lograr un sello acústico.
- Cierre del muro con extensión telescópica.
- Sellos horizontales tipo FA: o Sellos fijos acústicos. o Sellos inferiores retráctiles automáticos activados a medida que los paneles se despliegan. o Los sellos inferiores dejan un espacio libre de 25 mm [1"] a piso.
- (STC 53) Sellos horizontales tipo MM-1: o Sellos retráctiles superiores e inferiores.

Sellos superiores e inferiores de accionamiento manual y activación simultánea.

- Los sellos inferiores dejan un espacio libre de 25 mm [1"] a piso.
- (STC 55) Sellos horizontales tipo MM-55: o Sellos retráctiles superiores e inferiores. o Sellos superiores e inferiores de accionamiento manual y activación simultánea.
- o Los sellos inferiores dejan un espacio libre de 25 mm [1"] a piso. o Sellos superiores fijos adicionales.
- Bisagras de aluminio de perfil bajo.
- Riel de aluminio de aleación 6063-T6 con acabado anodizado natural.
- Cada panel se cuelga con dos soportes compuestos por dos ruedas de vinilo horizontales montadas en rodamientos de baleros de acero templado de alta precisión perfectamente alineadas verticalmente.
- Tapizados de vinilo o tela.

Características Opcionales y Accesorios

- STC 49, 52, 53 ó 55 con caras de paneles de MDF o yeso y soporte de acero.
- Perfiles verticales ocultos.
- Acabado de los paneles disponibles: o Tela o Moqueta (alfombra) acanalada verticalmente. o Laminado plástico.




- Bastidor y/o riel con recubrimiento de pintura en polvo (electro pintado).
- Riel de acero de calibre 11, pintado de blanco.
- Acabado de los paneles disponibles: o Tela o Moqueta (alfombra) acanalada verticalmente. o Laminado plástico.
- Puerta de paso conforme a las normas de la ADA con manijas empotradas al ras y pestillos de rodillo.
- Opciones de puerta: o Cierre automático oculto o Marco de ventana o Visor de puerta o Barra antipánico o Barra antipánico con palanca bloqueable. o Señal de salida *

Características Opcionales y Accesorios (cont.)

- o Pizarra de altura completa o intermedia. o Vidrio entintado por el interior de altura completa o intermedia. o Chapa de imitación madera. o Acabados personalizados a petición del cliente.
- Revestimiento o acabado de paneles suministrado por el cliente (se requiere previa aprobación de nuestro departamento técnico).
- Cierre final mediante panel batiente abisagrado.
- (STC 43 a 52) sellos horizontales de tipo FM:
 - o Sellos superiores fijos. o Sellos inferiores de operación manual.
 - o Los cierres inferiores disponibles con una distancia a piso disponibles de 25 mm [1"], 38 mm [1 1/2"], 50 mm [2"], 64 mm [2 1/2"] o 102 mm [4"].
- (STC 43 a 52) Sellos horizontales de tipo MM:
 - o Sellos retráctiles superior e inferior.
 - o Sellos superiores e inferiores de accionamiento manual y simultáneo.
 - o Los sellos inferiores proporcionan una distancia a piso disponibles de 25 mm [38 mm [1 1/2"], 50 mm [2"], 64 mm [2 1/2"] o 102 mm [4"].
- (STC 43 a 52) Sellos horizontales de tipo AA: o Sellos retráctiles superiores e inferiores.
 - o Sellos superiores o inferiores de activación automática y simultánea.
 - o Los sellos inferiores proporcionan una distancia a piso de 38 mm [1 1/2"].
 - o Accionamiento simultáneo del cierre telescópico y de los sellos del último panel (también disponible en mamparas con sello horizontal tipo MM-1.5).
- o Cerradura de palanca *
 - (* Una señal de salida y una cerradura de palanca no se podrán instalar juntas en la misma puerta).
- Pizarras blancas para rotuladores / pizarras de tiza / pizarras de corcho natural, vidrio entintado en cara interna.
- Cajas de borradores / bandejas para plumines.
- Puerta acústica o no acústica en zona de guardado de paneles.
- Clasificación UL/ULC de 1 hora contra incendios (requiere sellos horizontales de tipo MM-1, MM-1.5 o MM-2).


Sellos Horizontales

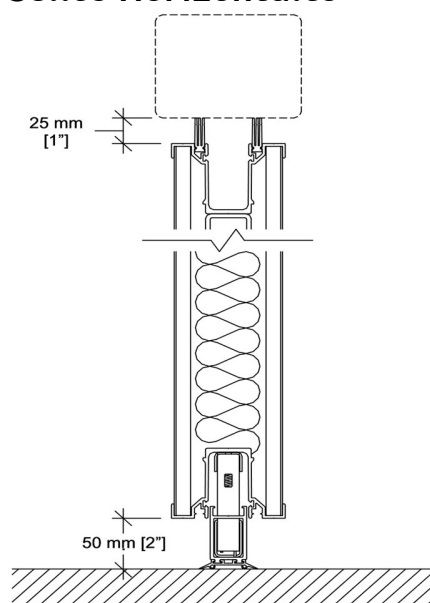



Sellos Horizontales (cont.)

de Funcionamiento: +0 mm / -25 mm
[+0" / -1"]

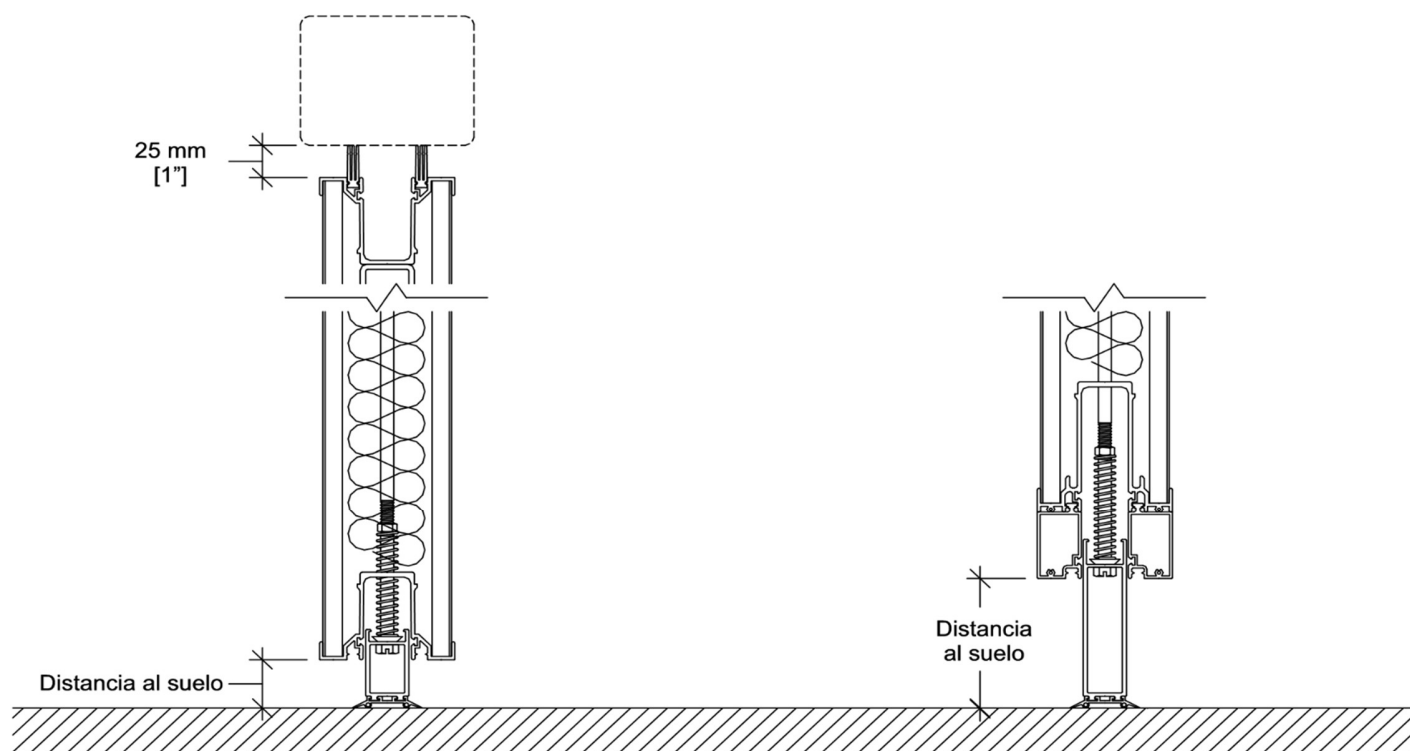

Tipo FA

Distancia al suelo: 50 mm [2"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]

Tipo FM-1

Distancia al suelo: 25 mm [1"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]

Tipo FM-1.5

Distancia al suelo: 38 mm
[1 1/2"] Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -19 mm [+0" / -3/4"]

Tipo FM-2

Distancia al suelo: 50
mm [2"] Tolerancias

Tipo FM-2.5

Distancia al suelo: 64 mm [2 1/2"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]

Tipo FM-4

Distancia al suelo: 102 mm
[4"] Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -64 mm [+0" / -2 1/2"]

Tipo MM-1

Distancia al suelo: 25 mm [1"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]

Tipo MM-1.5



Distancia al suelo: 38 mm [1 1/2"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -19 mm [+0" / -3/4"]

Tipo MM-3

Distancia al suelo: 50 mm [2"] Tolerancias de
Funcionamiento: +0 mm / -25 mm [+0" / -1"]
----- 3

Tipo MM-2.3

Distancia al suelo: 64 mm [2 1/2"]
Tolerancias de Funcionamiento:
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]

2. Puertas de paso doble.
3. Puertas de paso sencilla.
4. Señal de salida.

Tipo MM-4

Distancia al suelo: 102 mm [4"] Tolerancias
de Funcionamiento: +0 mm / -64 mm [+0" / -
2 1/2"]


Tipo MM-55 (STC 55 only)

Distancia al suelo: 25 mm [1"] Tolerancias
de Funcionamiento:
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]

Tipo AA

Distancia al suelo: 38 mm [1 1/2"]

6. Bandeja para plumines.
 7. Caja de borradores.
 8. Panel de cierre con bisagra.
- Tolerancias de
Funcionamiento: +0
mm / -19 mm [+0" /
-3/4"]

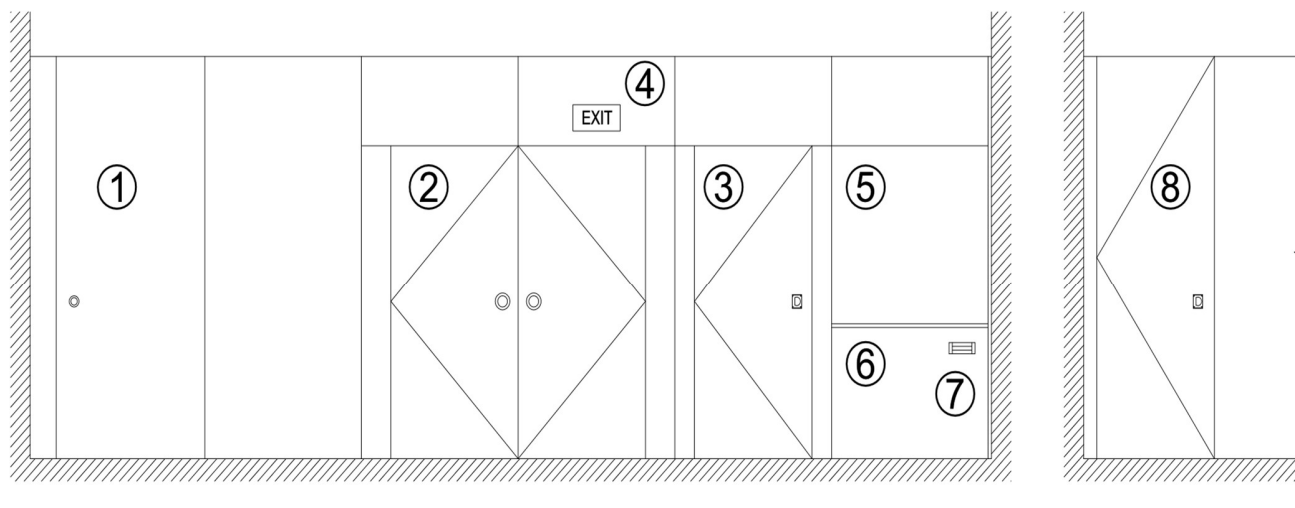


1. Panel de cierre telescópico.

5. Superficie de trabajo.

styleMOVE

SERIE 842

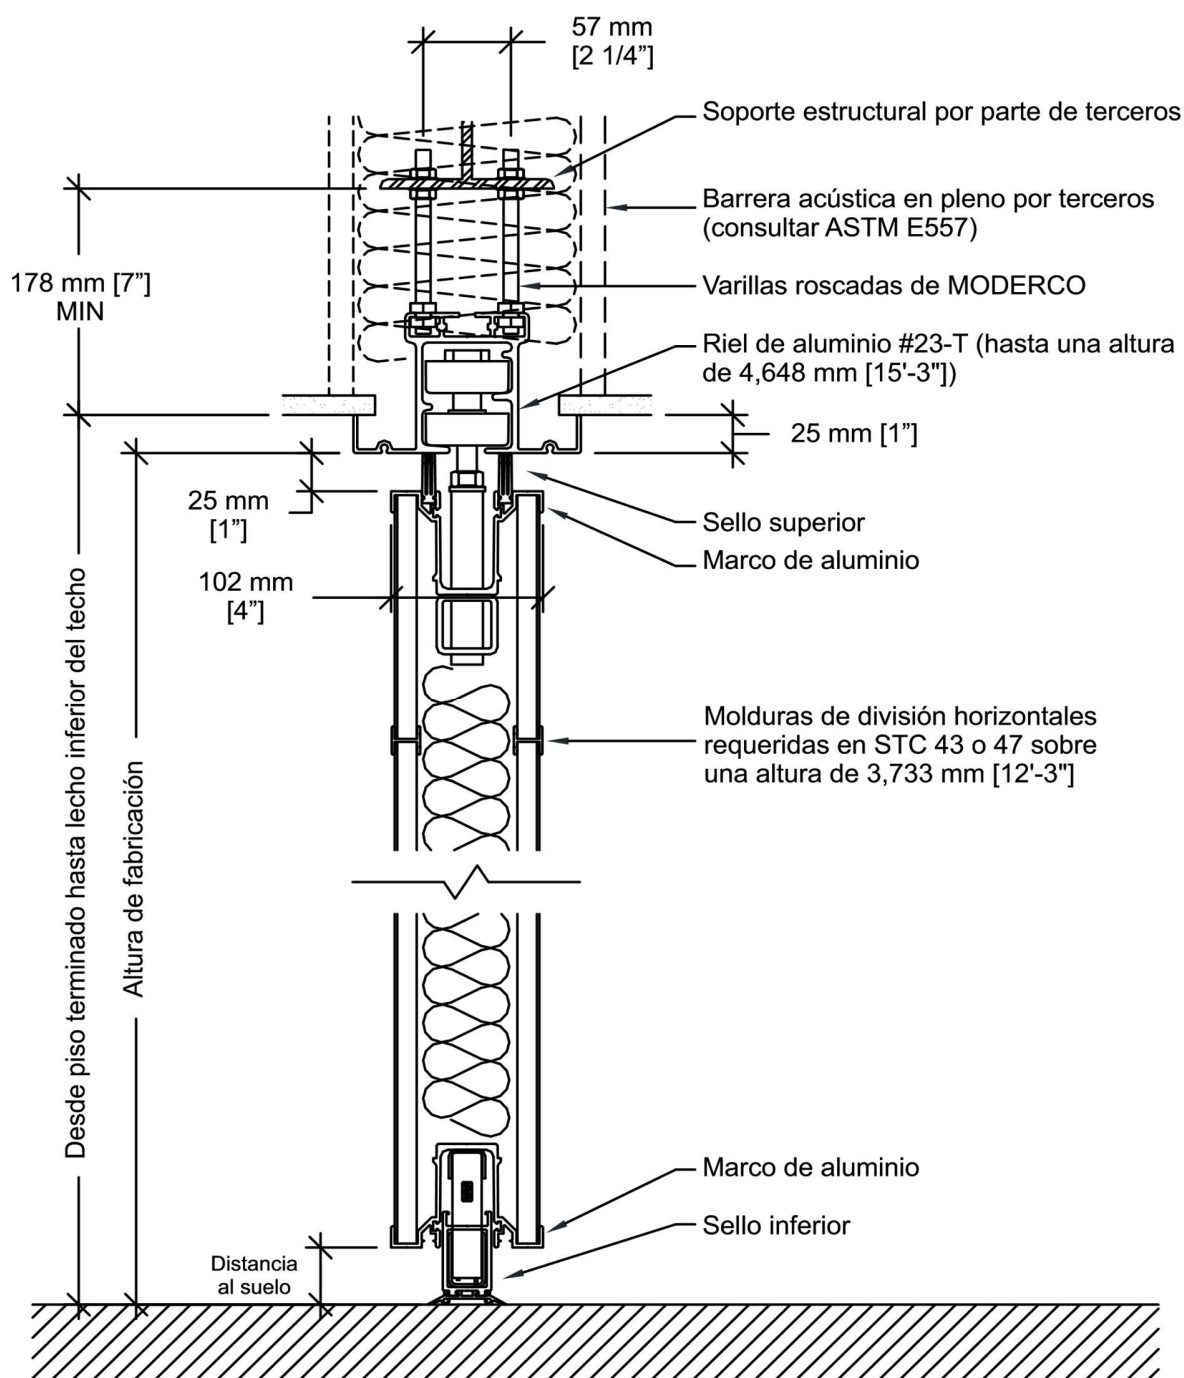


styleMOVE

SERIE 842




Opciones de Carriles

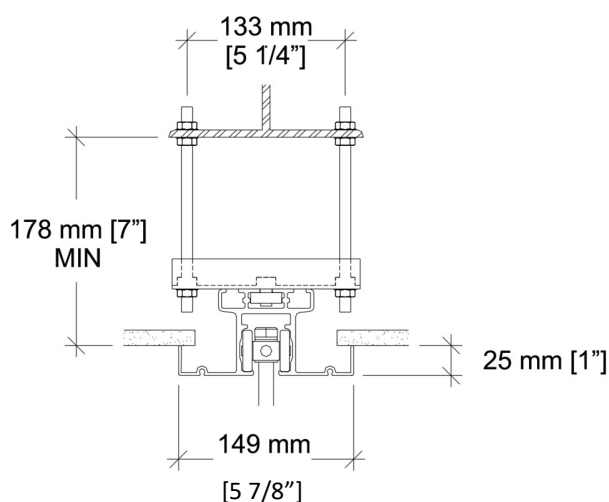

Riel #45-T con soporte de suspensión opcional.


Soporte de riel necesario para instalaciones en las que no se pueden utilizar las ranuras para tuercas superiores para el colganteo.

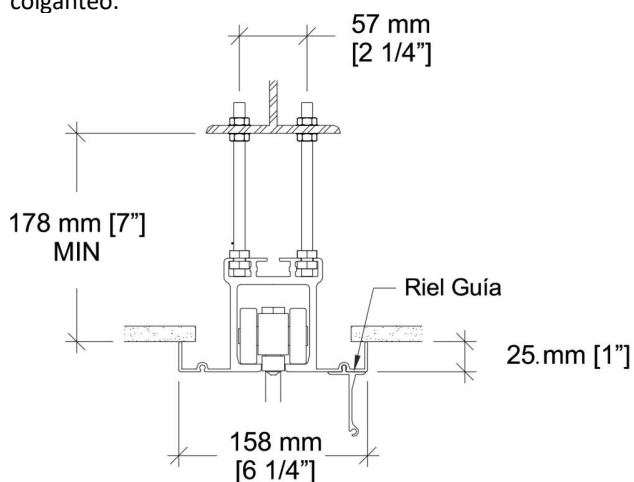

Riel de aluminio #55-T


Estándar para paneles divisorios de 4648 mm [15'-3\"], hasta 6781 mm [22'-3\"].

Opcional para paneles divisorios de hasta 4648 mm

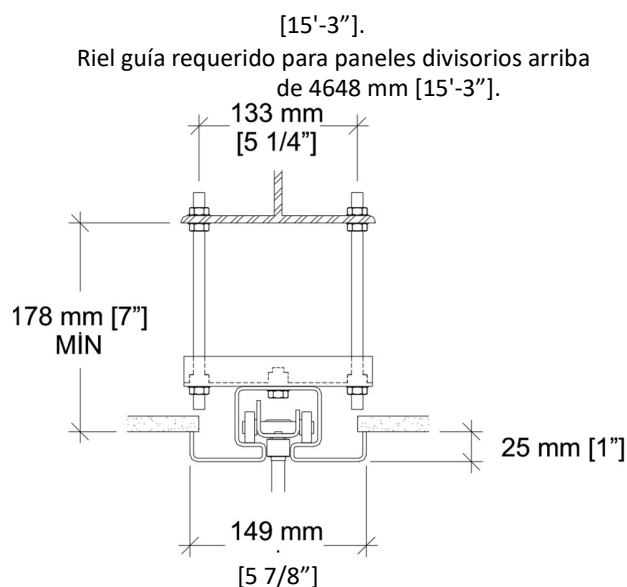

Riel de aluminio #72 con soporte de suspensión.


Opcional para paneles divisorios de hasta 4648 mm [15'-3\"].

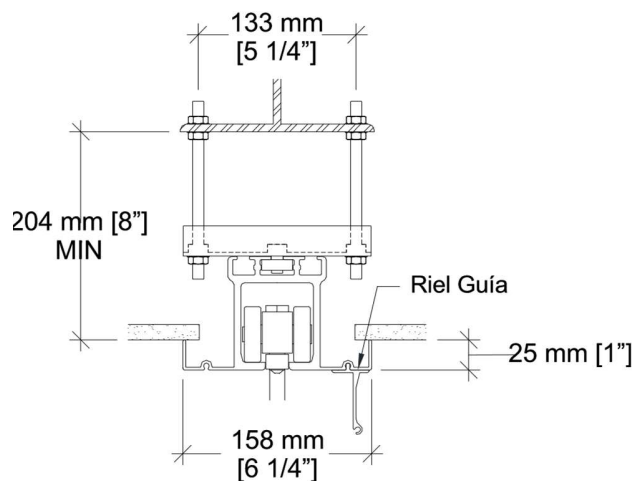


Riel de aluminio #55-T con soporte de suspensión opcional.



Vistas en Plano

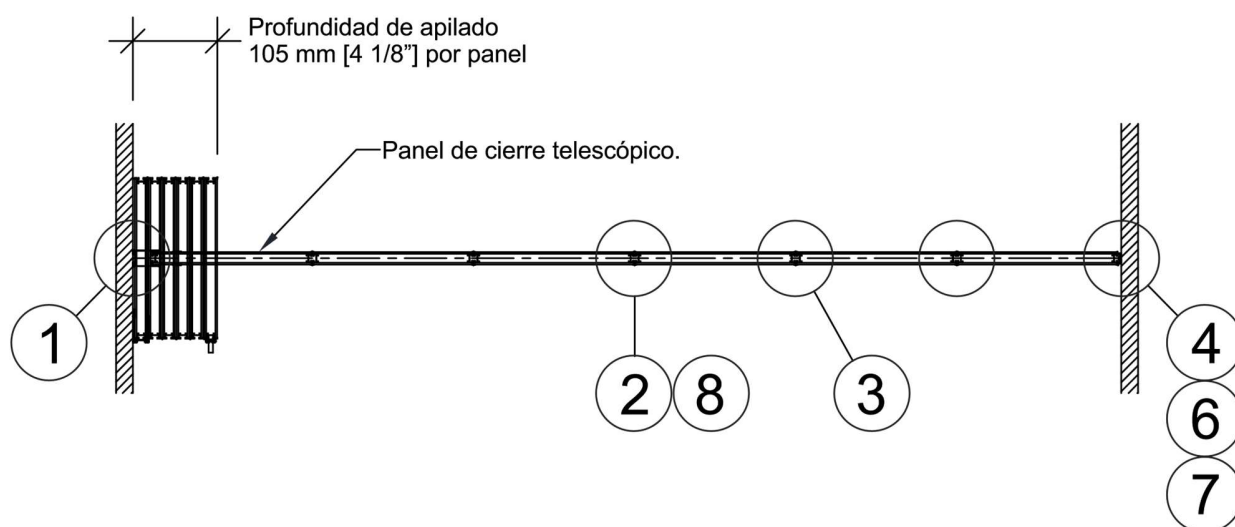

Panel de cierre telescópico

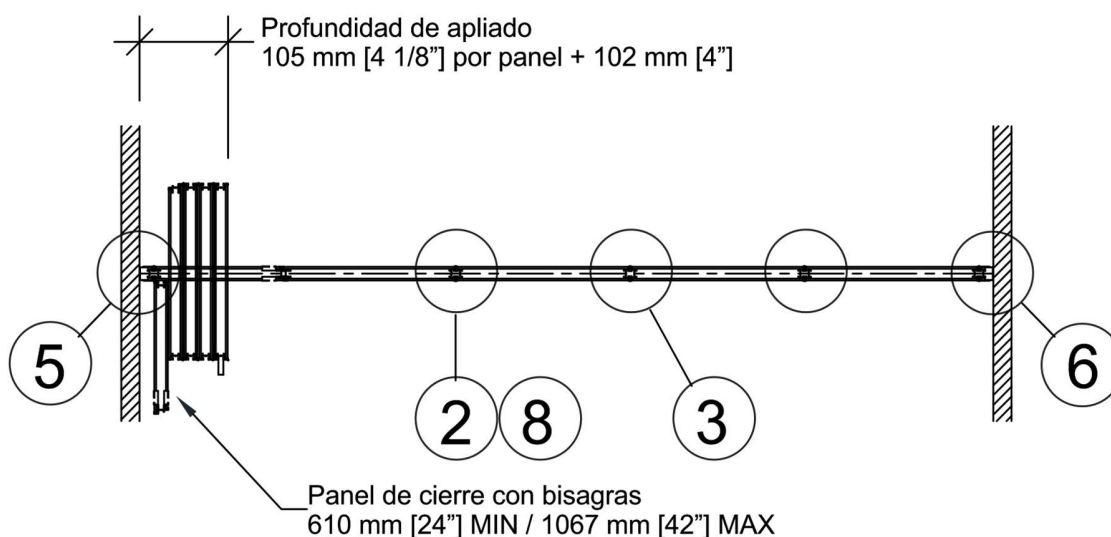

Panel de cierre con bisagras


styleMOVE

SERIE 842



stylewall


Cortes Horizontales

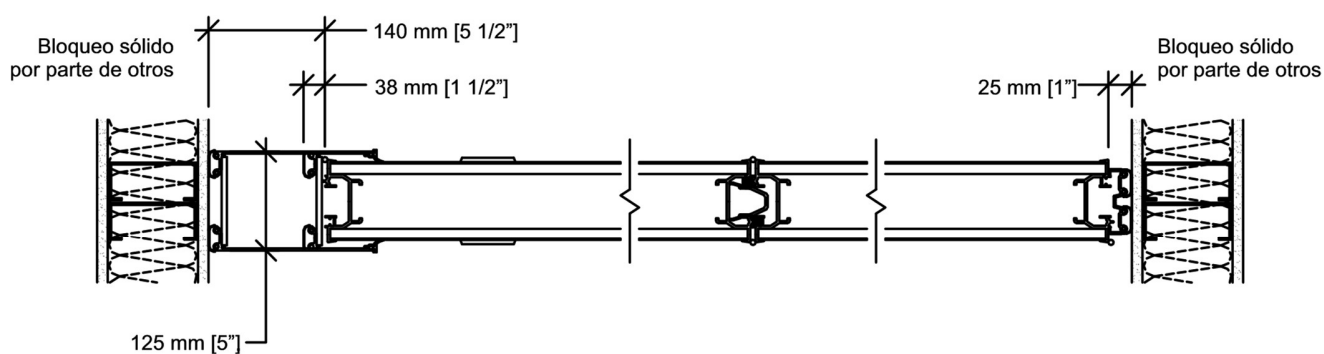

① Cierre telescópico


② Junta del panel

③ Junta del bulbo

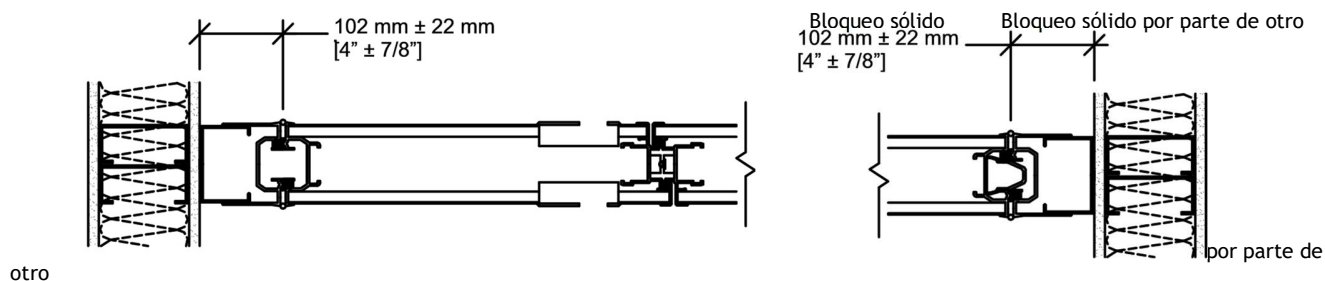


④ Panel de cierre con bisagras, manijas empotradas y cerradura de rodillo (opcional)

⑤ Jamba de muro (opcional)



⑥ Tapa (opcional)
rebordes (opcional) (STC 49 y superior)



⑦ Junta de panel con bordes verticales sin rebordes


styleMOVE

SERIE 842




stylewall


Trazados típicos

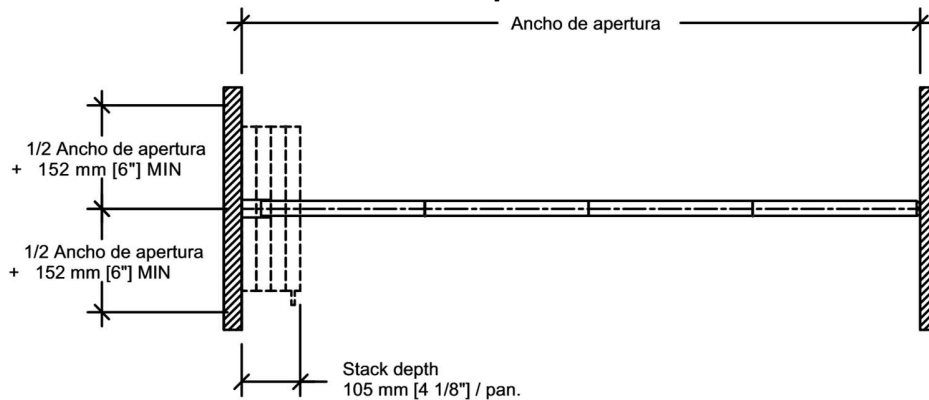

Cierre telescópico de pared a pared

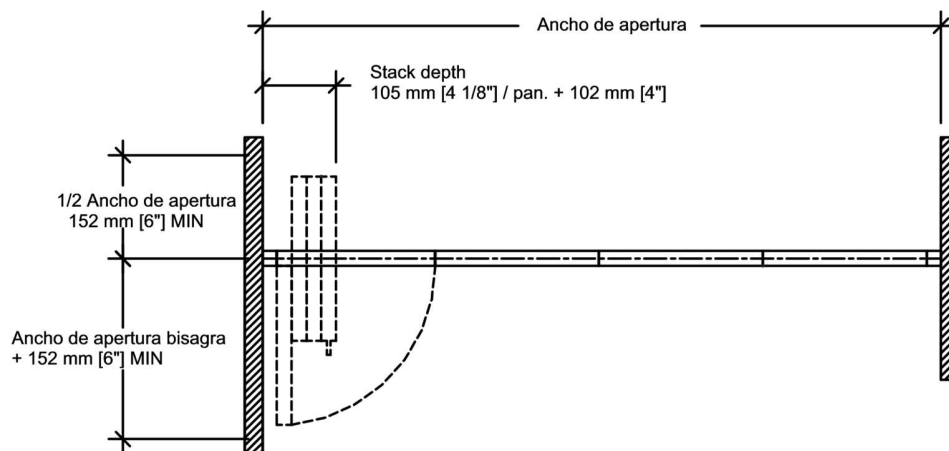

Cierre de bisagra de pared a pared



stylewall

Info@stylewall.com


www.stylewall.mx

styleMOVE


SERIE 842




stylewall

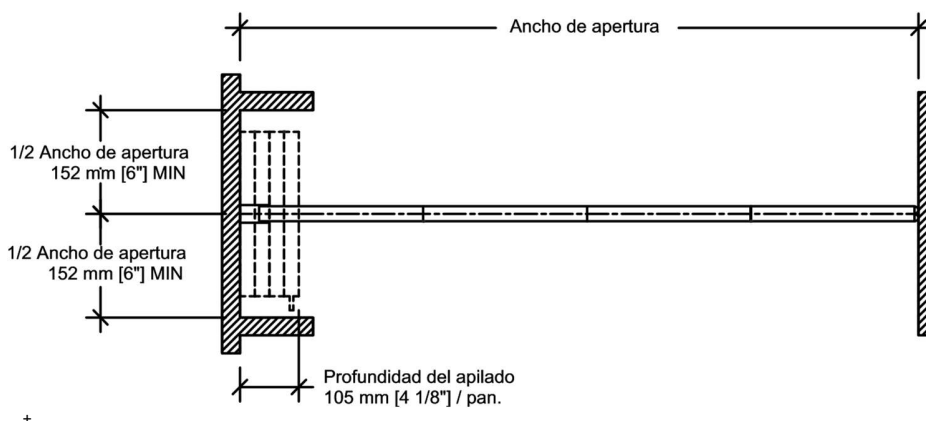

Puerta de bolsillo *Trazados Típicos* (Cont.)

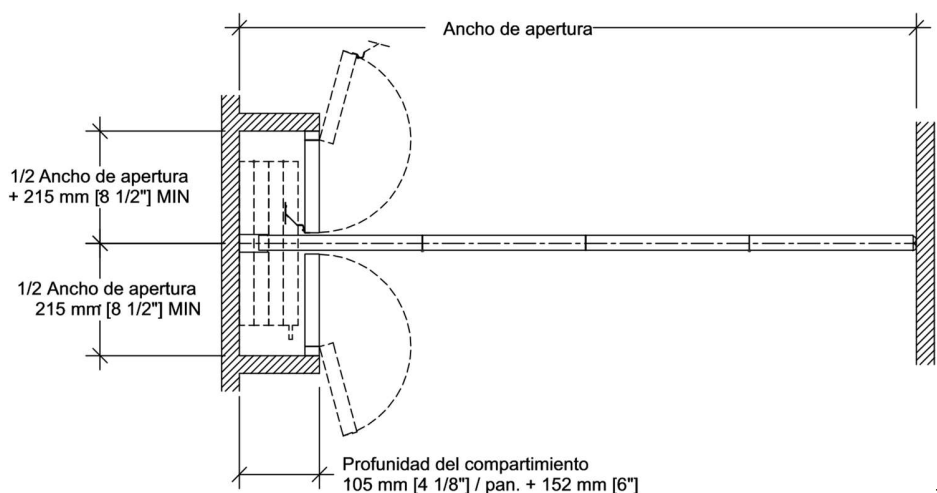

Puerta de bolsillo y puerta de bolsillo no acústica PN-83
(sellos de separación en la parte posterior del bolsillo)



stylewall

Info@stylewall.com


www.stylewall.mx

styleMOVE

SERIE 842





stylewall

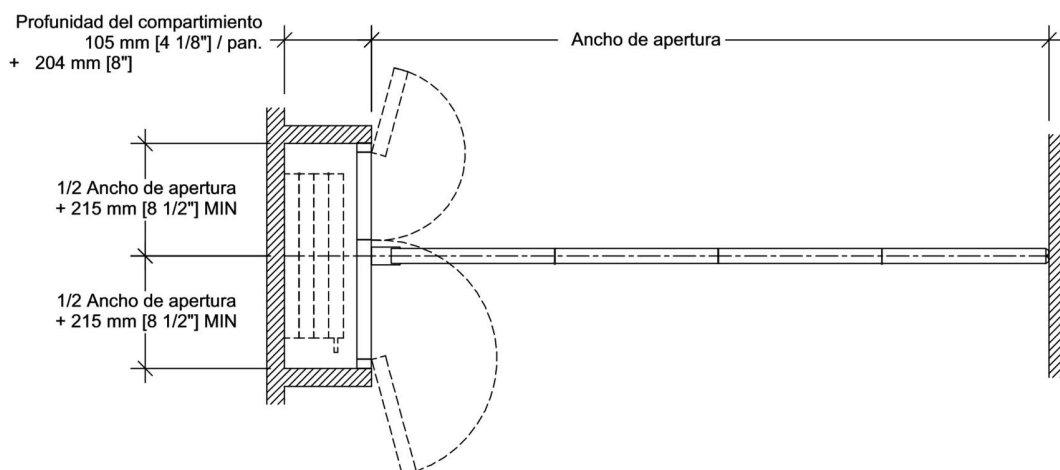

**Puerta de compartimiento y puerta de compartimiento no acústica PN-83
(paneles de separación en la parte posterior del compartimiento)**

Ficha Técnica Serie 842

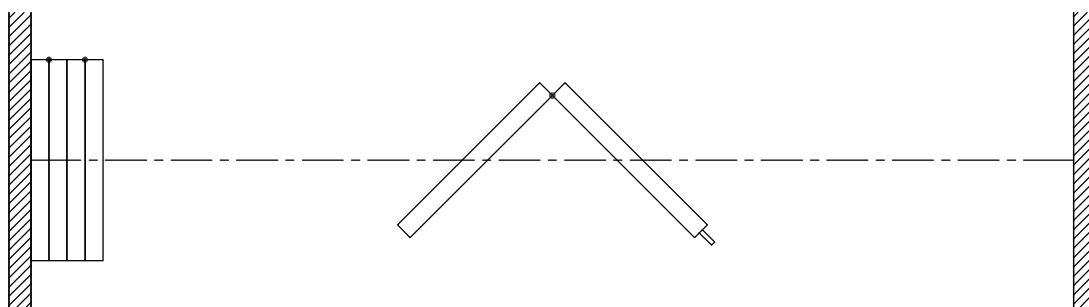

stylewall

Info@stylewall.com

www.stylewall.mx